


# Limiteur de débit unidirectionnel GR-3/8-B

Code article :6308

FESTO

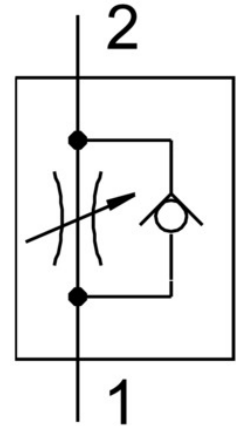

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Au choix : Montage frontal avec trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	1010 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	1150 l/min
Pression de service	0.1 bar ... 10 bar
Température ambiante	-20 °C ... 75 °C
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Position de montage	Indifférente
Symbole	00991453
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C ... 75 °C
Poids du produit	225 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau vis de réglage	Laiton